ROFORTE ROLAMENTOS

SOLUÇÕES QUE MOVEM A INDÚSTRIA


QUALIDADE
CONFIANÇA
DESEMPENHO

ZSG Quality Supplier

CORRENTES DE ROLO ANSI "STANDARD"

LINHA ZSG

QUALIDADE PARA GRANDES RESULTADOS

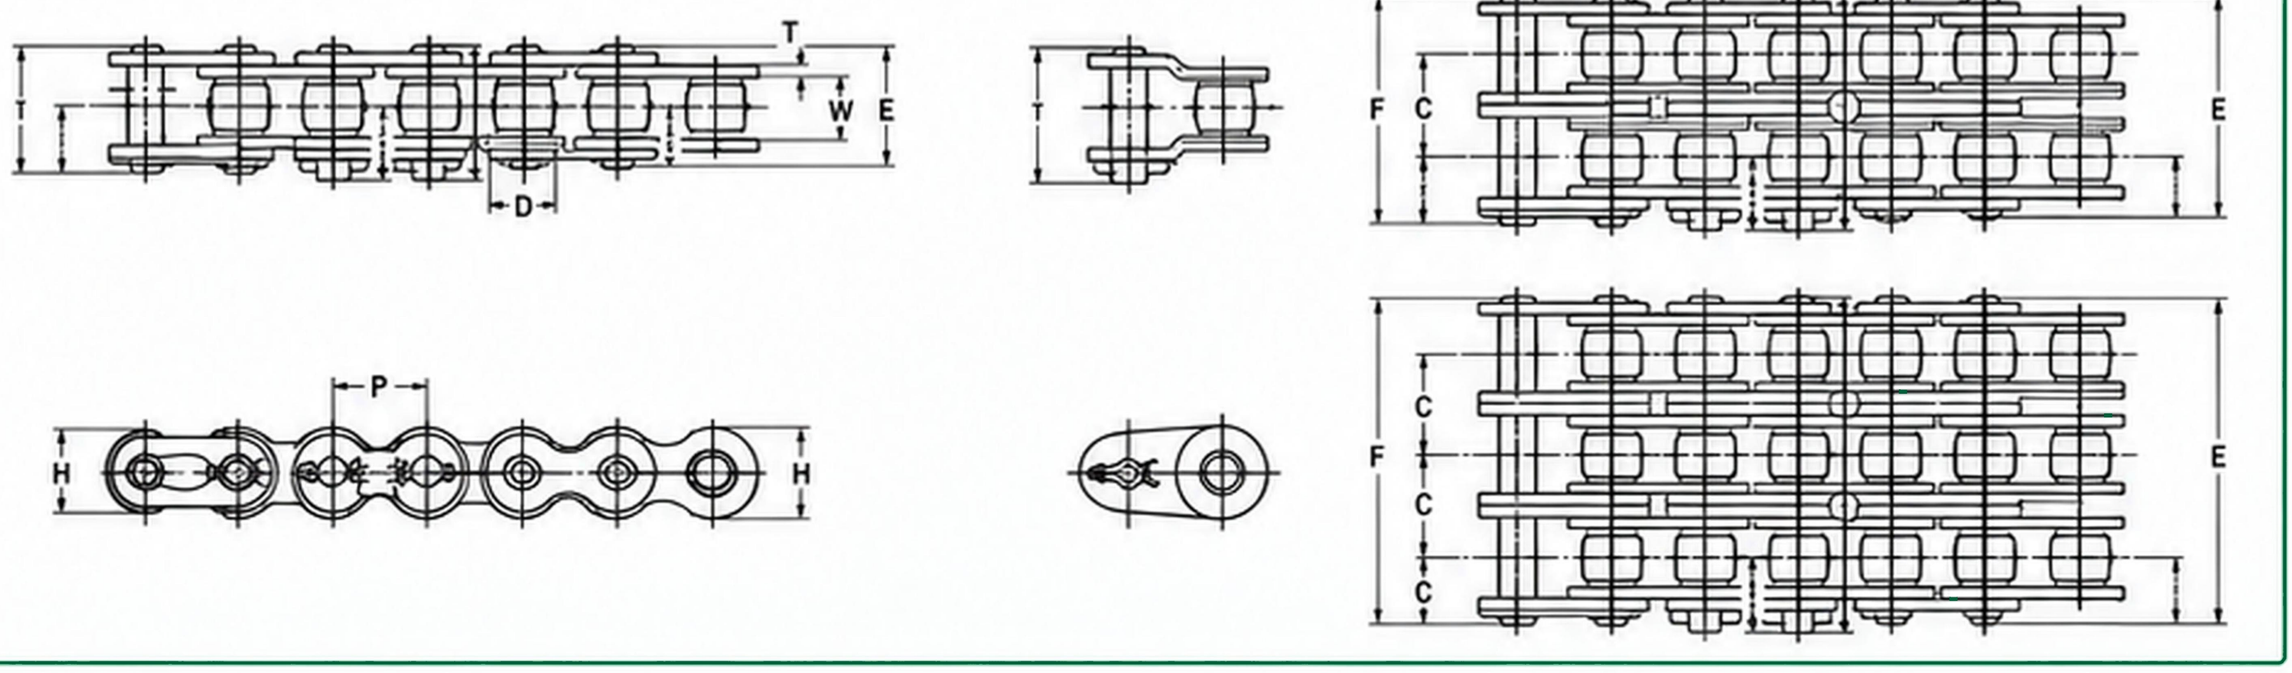

ZSG 40

Dimensões (mm)

CORRENTE N°		Passo P		Larg. entre Placas W	Diám. do Rolo D	PINO								Passo Transversal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	Carga máx. Admissivel (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
ZSG	ISO & ABNT	mm	in			Diám. d	E	F	G	L	e	f	g		T	H	h			
ZSG 40-1	08 A-1	12,70	1/2	7,94	7,92	3,97	16,5	17,8	18,8	19,2	8,25	9,5	10,5	14,4	1,50	12,0	10,3	1407	320	0,63
ZSG 40-2	08 A-2						31,0	32,2	33,1	33,6								2814	544	1,19
ZSG 40-3	08 A-3						45,5	46,6	47,6	48,0								4221	800	1,78
ZSG 40-4	08 A-4						60,0	61,0	62,2	62,4								5628	1056	2,37

ZSG 50

Dimensões (mm)

CORRENTE N°		Passo P		Larg. entre Placas W	Diám. do Rolo D	PINO								Passo Transversal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	Carga máx. Admissivel (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
ZSG	ISO & ABNT	mm	in			Diám. d	E	F	G	L	e	f	g		T	H	h			
ZSG 50-1	10 A-1	15,875	5/8	9,53	10,16	5,09	20,4	21,9	22,4	23,0	10,2	11,6	12,2	18,1	2,00	15,0	13,0	2223	550	1,06
ZSG 50-2	10 A-2						38,6	40,0	40,7	41,1								4446	935	2,04
ZSG 50-3	10 A-3						56,8	58,1	58,8	59,2								6669	1375	3,06
ZSG 50-4	10 A-4						74,9	76,3	77,0	77,5								8892	1815	4,06
ZSG 50-5	10 A-5						93,1	94,4	95,1	95,7								11115	2145	5,08

ZSG 60

Dimensões (mm)

CORRENTE N°		Passo P		Larg. entre Placas W	Diám. do Rolo D	PINO								Passo Transversal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	Carga máx. Admissivel (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
ZSG	ISO & ABNT	mm	in			Diám. d	E	F	G	L	e	f	g		T	H	h			
ZSG 60-1	12 A-1	19,05	3/4	12,70	11,91	5,96	25,7	27,2	28,0	28,7	12,85	14,3	15,3	22,8	2,40	18,1	15,6	3172	720	1,44
ZSG 60-2	12 A-2						48,6	50,1	51,1	51,5								6344	1224	3,03
ZSG 60-3	12 A-3						71,6	72,9	74,0	74,5								9516	1800	4,51
ZSG 60-4	12 A-4						94,5	95,6	97,0	97,5								12688	2376	6,03
ZSG 60-5	12 A-5						117,5	118,4	119,9	120,5								15860	2808	7,53

ALTA QUALIDADE | DESEMPENHO E DURABILIDADE | SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

ROFORTE ROLAMENTOS


SOLUÇÕES QUE MOVEM A INDÚSTRIA

ZSG Quality Supplier

CORRENTES DE ROLO
ANSI "STANDARD"

LINHA DE TRANSMISSÃO E COMPONENTES INDUSTRIAIS

Precisão, resistência e confiabilidade para o seu processo.

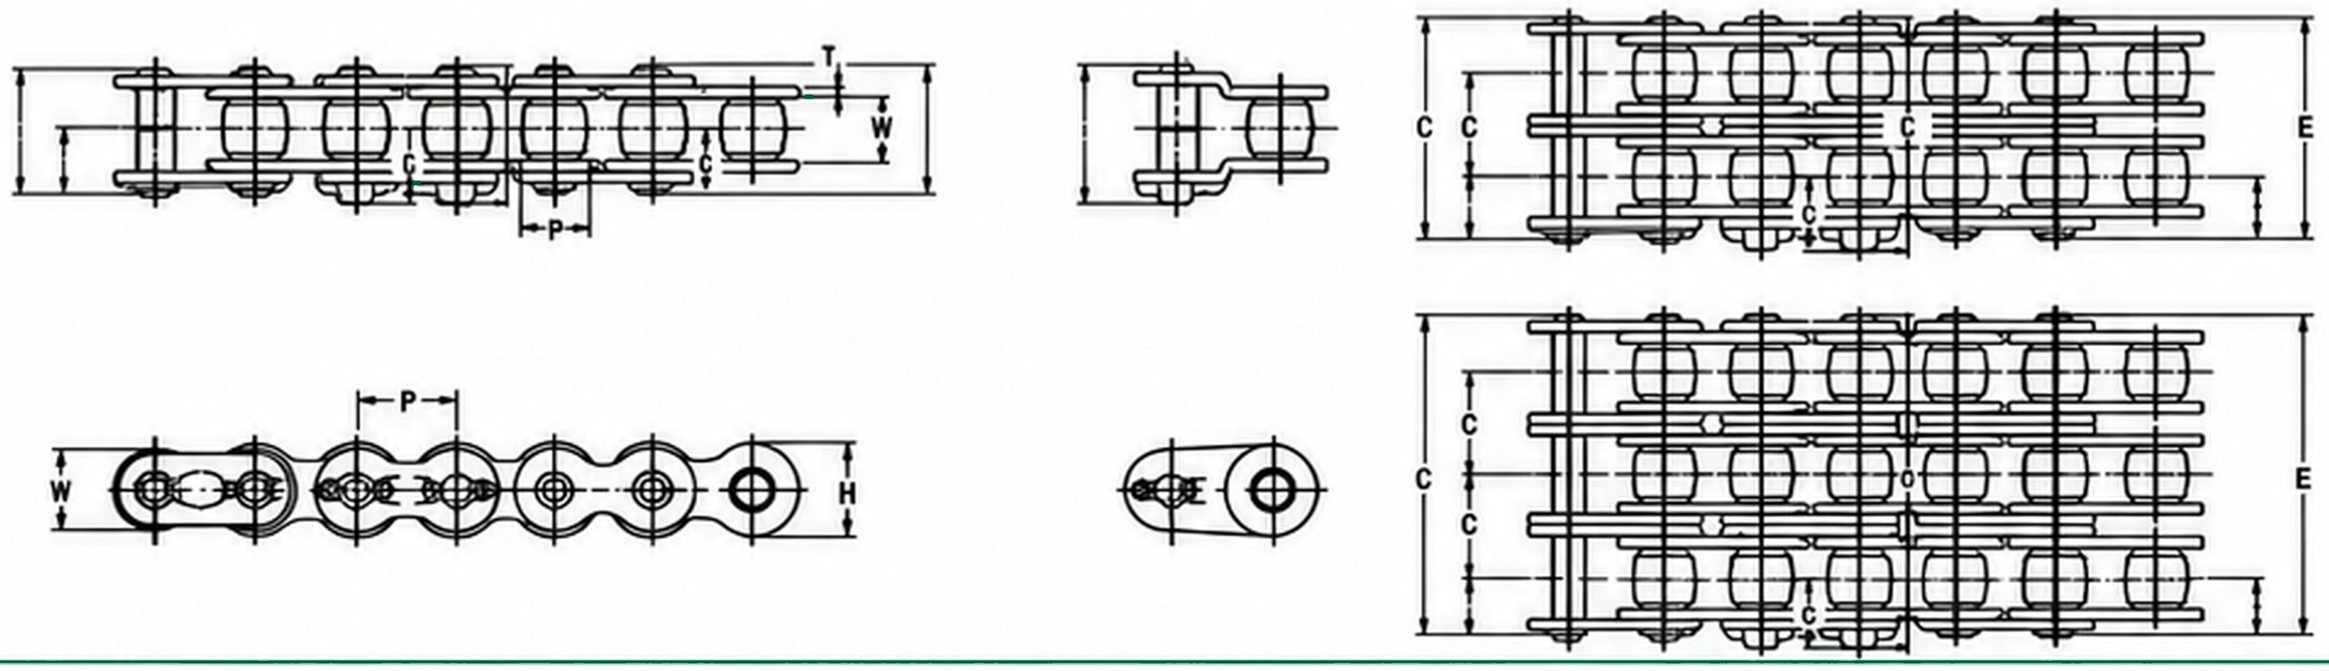

ZSG 80

Dimensões (mm)

CORRENTE Nº		Passo P		Larg. entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO					Passo Transversal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	Carga máx. Admissivel (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
ZSG	ISO nº ABNT	mm	in			Diâm. d	E	G	e	g		T	H	h			
ZSG 80-1	16 A-1						32,8	35,3							5670	1250	2,55
ZSG 80-2	16 A-2						62,1	64,7							11340	2125	5,07
ZSG 80-3	16 A-3	25,40	1	15,88	15,87	7,97	91,5	94,0	16,4	19,0	29,3	3,20	24,0	20,8	17010	3125	7,58
ZSG 80-4	16 A-4						120,8	123,3							22680	4125	10,10
ZSG 80-5	16 A-5						150,1	152,6							28350	4875	12,80

ZSG 100

Dimensões (mm)

CORRENTE Nº		Passo P		Larg. entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO					Passo Transversal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	Carga máx. Admissivel (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
ZSG	ISO nº ABNT	mm	in			Diâm. d	E	G	e	g		T	H	h			
ZSG 100-1	20 A-1						40,5	43,0							8841	2000	3,79
ZSG 100-2	20 A-2						76,5	79,0							17682	3400	7,53
ZSG 100-3	20 A-3	31,75	1.1/4	19,05	19,05	9,55	112,4	114,9	20,25	22,8	35,8	4,00	29,9	26,0	26523	5000	11,30
ZSG 100-4	20 A-4						148,3	150,8							35364	6600	15,10
ZSG 100-5	20 A-5						184,2	186,7							44205	7800	18,90

ZSG 120

Dimensões (mm)

CORRENTE Nº		Passo P		Larg. entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO					Passo Transversal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	Carga máx. Admissivel (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
ZSG	ISO nº ABNT	mm	in			Diâm. d	E	G	e	g		T	H	h			
ZSG 120-1	24 A-1						50,8	53,5							12706	2900	5,49
ZSG 120-2	24 A-2						96,2	99,1							25412	4930	11,00
ZSG 120-3	24 A-3	38,10	1.1/2	25,40	22,23	11,12	141,6	144,5	25,4	28,2	45,4	4,80	35,9	31,2	38118	7250	16,50
ZSG 120-4	24 A-4						187,0	189,9							50824	9570	22,00
ZSG 120-5	24 A-5						232,3	235,3							63530	11310	27,50

ATENDE DIVERSOS SETORES

PRODUTOS DE FABRICANTES RECONHECIDOS

ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA

ATENDIMENTO CONSULTIVO E ÁGIL

CONECTANDO MOVIMENTO COM EXCELÊNCIA.

ROFORTE ROLAMENTOS

SOLUÇÕES QUE MOVEM A INDÚSTRIA


QUALIDADE
CONFIANÇA
DESEMPENHO


CORRENTES DE ROLO ANSI "STANDARD"

Dimensões e especificações conforme norma ANSI - Série ZSG

ZSG Quality Supplier

LINHA DE TRANSMISSÃO E COMPONENTES INDUSTRIAIS

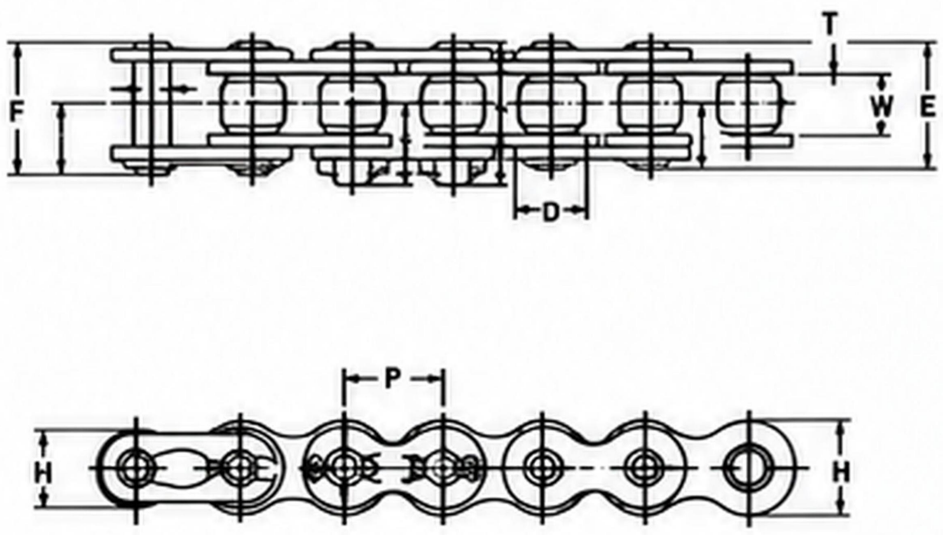

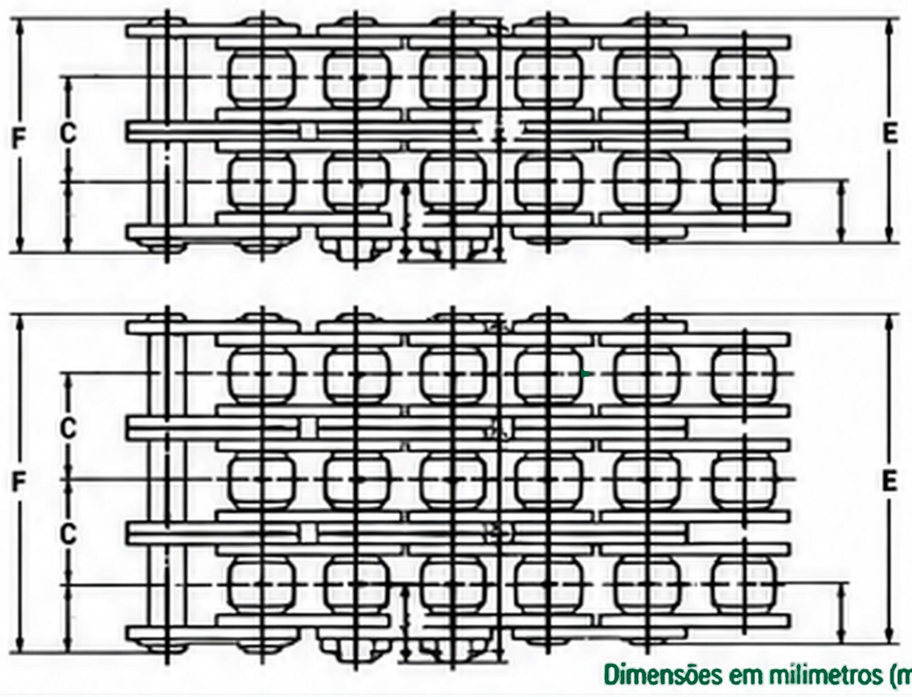

Dimensões em milímetros (mm)

ZSG 140

CORRENTES DE ROLO ANSI "STANDARD"

CORRENTE Nº ZSG	ISO P ABNT	Passo P mm	Passo P in	Larg. entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO d	PINO E	PINO G	PINO e	PINO g	Passo Transversal C	PLACA T	PLACA H	PLACA h	ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	Carga máx. Admissivel (kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
ZSG 140-1	28 A-1	44,45	1.3/4	25,40	25,40	12,72	54,6	58,8	27,3	31,7	48,9	5,60	41,9	36,3	17233	3400	7,54
ZSG 140-2	28 A-2						103,1	107,3							34466	5780	14,10
ZSG 140-3	28 A-3						151,7	155,9							51699	8500	21,10
ZSG 140-4	28 A-4						200,4	204,6							68932	11220	28,10
ZSG 140-5	28 A-5						249,1	253,3							86165	13260	34,90

ZSG 160

CORRENTES DE ROLO ANSI "STANDARD"

CORRENTE Nº ZSG	ISO P ABNT	Passo P mm	Passo P in	Larg. entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO d	PINO E	PINO G	PINO e	PINO g	Passo Transversal C	PLACA T	PLACA H	PLACA h	ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	Carga máx. Admissivel (kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
ZSG 160-1	32 A-1	50,80	2	31,75	28,58	14,28	65,1	69,1	32,5	36,8	58,5	6,40	47,8	41,4	22678	4600	9,82
ZSG 160-2	32 A-2						123,9	127,9							45356	7820	19,40
ZSG 160-3	32 A-3						182,7	186,7							68034	11500	29,00
ZSG 160-4	32 A-4						241,4	245,4							90712	15180	38,60
ZSG 160-5	32 A-5						300,3	304,3							113390	17940	48,20

ZSG 200

CORRENTES DE ROLO ANSI "STANDARD"

CORRENTE Nº ZSG	ISO P ABNT	Passo P mm	Passo P in	Larg. entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO d	PINO E	PINO G	PINO e	PINO g	Passo Transversal C	PLACA T	PLACA H	PLACA h	ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	Carga máx. Admissivel (kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
ZSG 200-1	40 A-1	63,50	2.1/2	38,10	39,68	19,85	78,0	84,8	39,0	46,0	71,6	8,0	60,0	52,0	35384	5700	16,50
ZSG 200-2	40 A-2						149,7	156,5							70768	9690	32,50
ZSG 200-3	40 A-3						221,3	228,1							106152	14250	48,50
ZSG 200-4	40 A-4						---	299,8							141536	18810	64,50
ZSG 200-5	40 A-5						---	371,4							176920	22230	80,50

ATENDE DIVERSOS SETORES

PRODUTOS DE FABRICANTES RECONHECIDOS

ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA


ATENDIMENTO CONSULTIVO E ÁGIL

CONECTANDO MOVIMENTO COM EXCELÊNCIA.

ROFORTE ROLAMENTOS | SOLUÇÕES QUE MOVEM A INDÚSTRIA

ZSG Quality Supplier

CORRENTES DE ROLO ANSI *"STANDARD"*

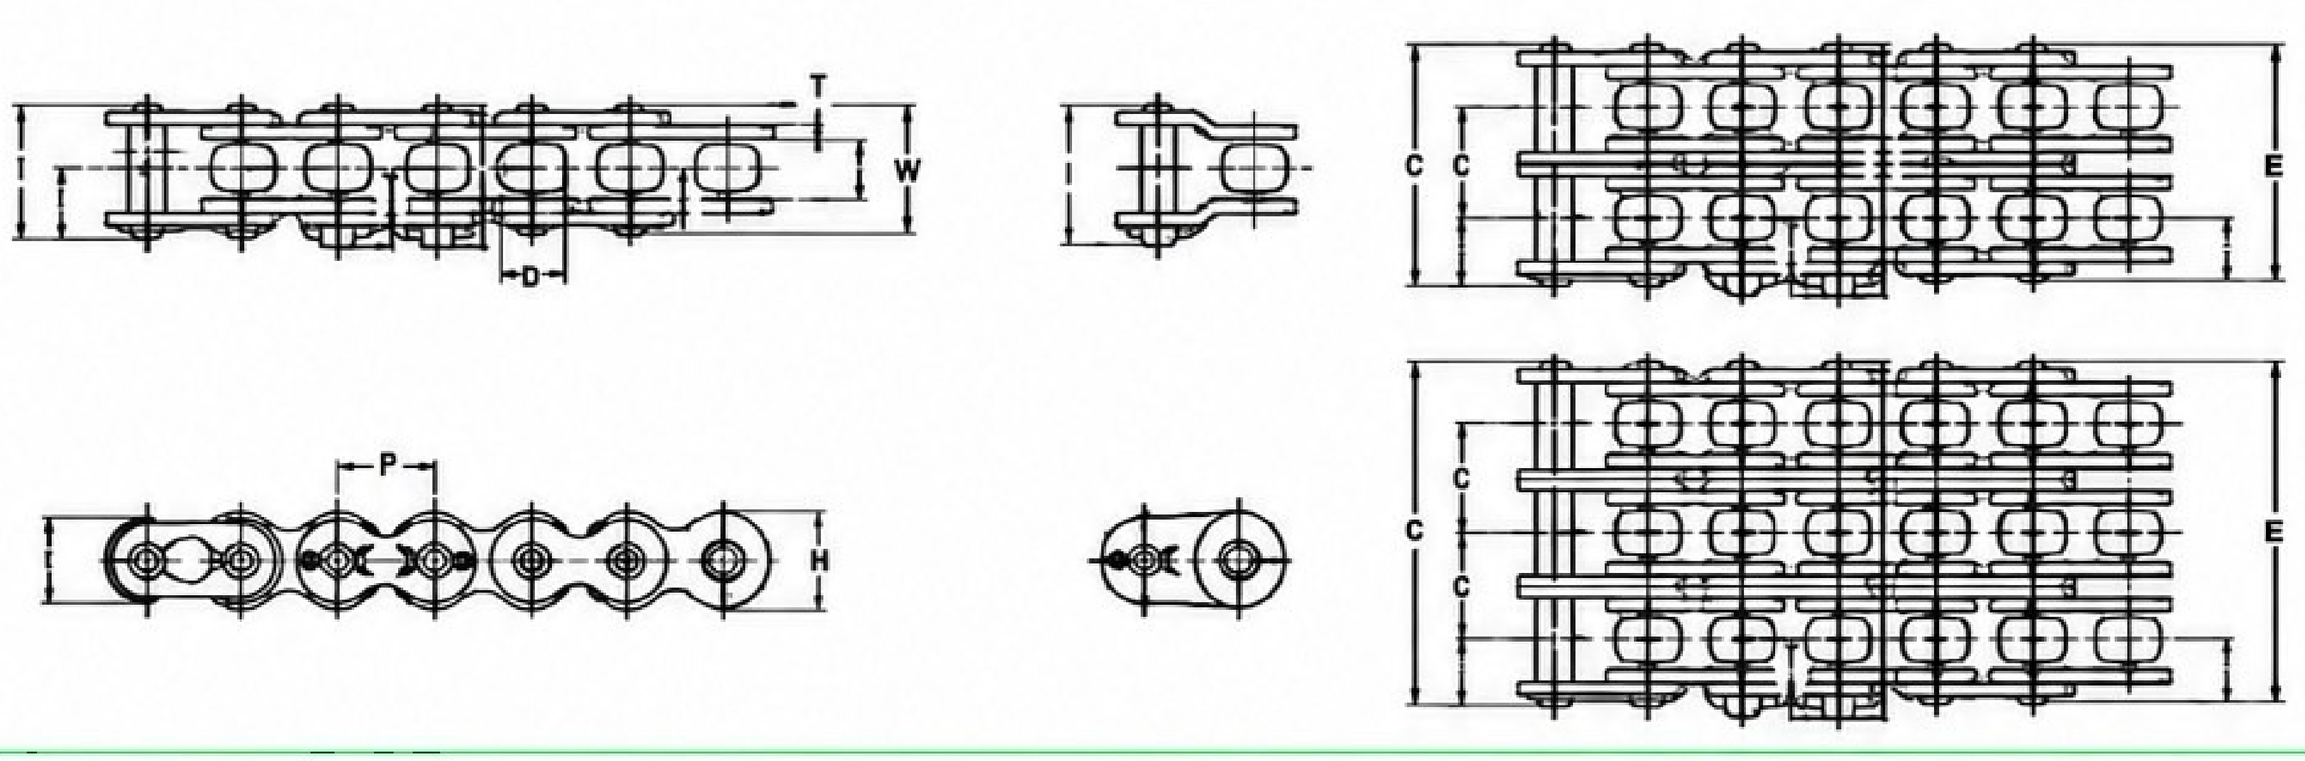

ZSG 240

Dimensões (mm)

CORRENTE Nº ZSG	ISO P ABNT	Passo P		Larg. entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO					Passo Trans-versal C	PLACA			ANSI Carga de Ruptura (Kgf)	Carga máx. Admissível (kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
		mm	in			d	E	G	e	g		T	H	h			
ZSG 240	40 A-1						94,7	102,8							51027	56000	25,09
ZSG 240-2	40 A-2						182,6	190,7							102054	112000	46,00
ZSG 240-3	40 A-3	76,20	3	47,63	47,63	23,81	270,5	278,6	47,35	55,6	87,8	9,50	73,0	62,0	153081	168000	68,70
ZSG 240-4	40 A-4							366,5							204108	224000	91,30
ZSG 240-5	40 A-5							454,3							255135	280000	114,00

ATENDE DIVERSOS SETORES | PRODUTOS DE FABRICANTES RECONHECIDOS | ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA | ATENDIMENTO CONSULTIVO E ÁGIL

CONECTANDO MOVIMENTO COM ***EXCELÊNCIA.***

ROFORTE ROLAMENTOS


SOLUÇÕES QUE MOVEM A INDÚSTRIA

ZSG Quality Supplier

ZSG / LINHA DE TRANSMISSÃO

CORRENTES DE ROLO BS/DIN

Dimensões e especificações técnicas conforme normas britânicas (BS) e internacionais (DIN).

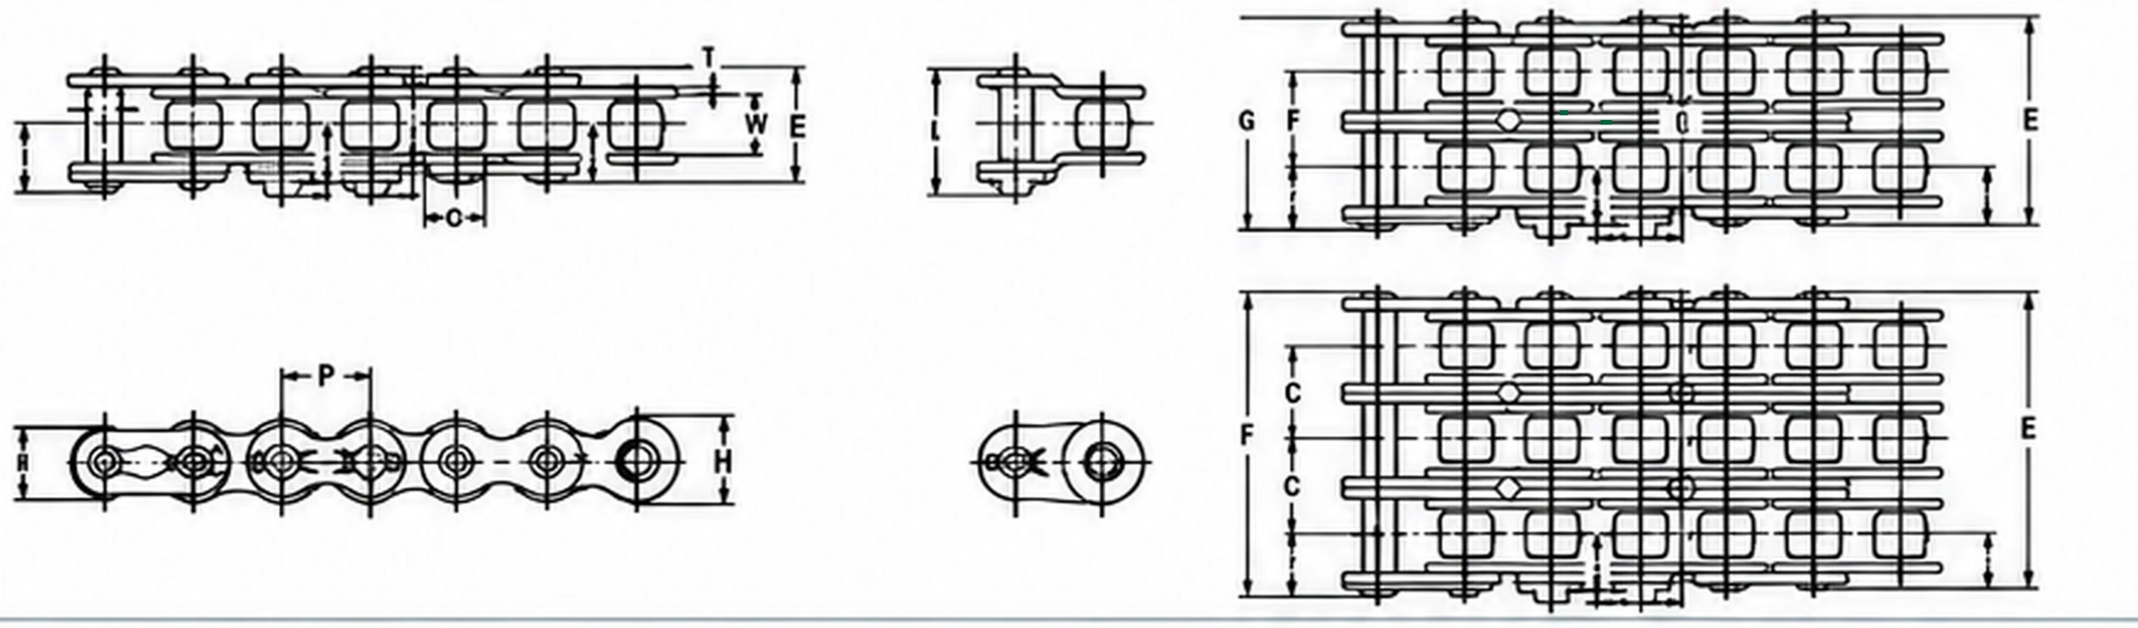

Dimensões (mm)

CORRENTE Nº		Passo P		Larg. entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO						Passo Trans-versal C	PLACA				ISO "B" Carga de Ruptura (Kgf)	Carga de Ruptura (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
ZSG	ISO & ABNT	mm	in			Diâm. d	E	F	G	f	g		T	t	H	h			
ZSG 08B	08B-1	12,700	1/2	7,95	8,50	4,53	16,70	18,1	18,50	9,73	10,7	13,92	1,5	1,5	11,9	10,3	1820	1950	0,67
ZSG 08B-2	08B-2						30,70	32,0	---								3180	3500	1,30
ZSG 10B	10B-1	15,875	5/8	9,53	10,16	5,09	18,90	20,4	20,80	10,9	11,7	16,59	1,5	1,5	15,0	13,0	2270	2600	0,86
ZSG 10B-2	10B-2						35,50	37,0	37,40								4540	5200	1,68
ZSG 10B-3	10B-3						52,20	53,7	54,10								6810	7800	2,54
ZSG 12B	12B-1	19,050	3/4	11,68	12,07	5,73	22,20	23,6	24,60	12,7	13,6	19,46	1,8	1,8	16,1	16,1	2950	3200	1,14
ZSG 12B-2	12B-2						41,70	43,1	44,10								5900	6400	2,28
ZSG 12B-3	12B-3						61,30	62,7	63,70								8850	9600	3,46
ZSG 16B	16B-1	25,400	1	17,02	15,88	8,29	35,00	---	38,10		20,5	31,88	4,0	3,2	20,6	20,6	4310	6500	2,56
ZSG 16B-2	16B-2						67,00	---	70,00								8620	13000	5,12
ZSG 16B-3	16B-3						99,00	---	101,90								12930	19740	7,59
ZSG 20B	20B-1	31,750	1.1/4	19,56	19,05	10,18	41,00	---	44,00		23,10	36,45	4,5	3,5	25,7	25,7	6580	9000	3,81
ZSG 20B-2	20B-2						77,40	---	80,50								13160	18000	7,57
ZSG 20B-3	20B-3						114,00	---	117,00								19740	27000	11,30
ZSG 24B	24B-1	38,100	1.1/2	25,4	25,4	14,63	53,40	---	58,70		31,4	48,36	6,0	5,0	33,2	33,2	9980	14000	7,08
ZSG 24B-2	24B-2						101,80	---	107,10								19960	28000	13,90
ZSG 24B-3	24B-3						150,50	---	155,30								29940	42000	20,72
ZSG 32B	32B-1	50,800	2	31,0	29,21	17,81	65,70	---	69,60		36,8	56,55	7,0	6,4	41,2	41,2	17240	24000	9,8
ZSG 32B-2	32B-2						124,50	---	128,20								34480	48000	19,3

ALTA QUALIDADE

DESEMPENHO E DURABILIDADE

SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

CONECTANDO MOVIMENTO COM **EXCELÊNCIA.**



SOLUÇÕES PARA DIVERSOS SEGMENTOS DA INDÚSTRIA

ROFORTE ROLAMENTOS


SOLUÇÕES QUE MOVEM A INDÚSTRIA

ZSG Quality Supplier

ZSG / LINHA DE TRANSMISSÃO

CORRENTES DE ROLO PASSO LONGO (PLACA RETA)

Dimensões e especificações técnicas conforme norma original do fabricante.

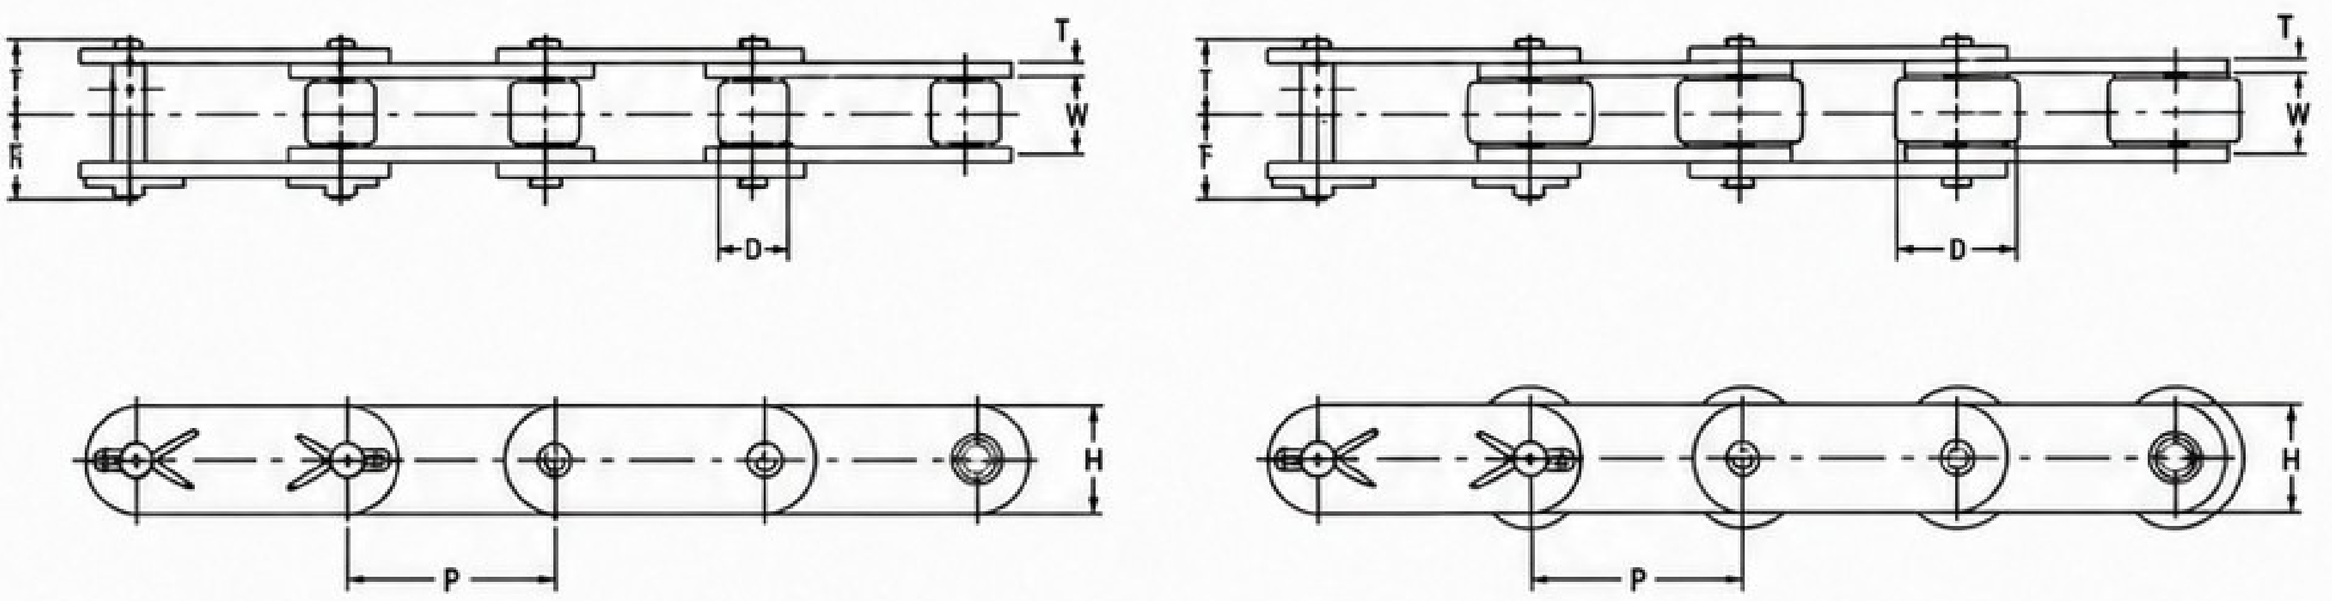

Dimensões (mm)

CORRENTE Nº ZSG		Passo P		Larg. entre Placas W	Diâm. do Rolo D	PINO			PLACA		Carga de Ruptura média (Kgf)	Carga Máx. Admissível (Kgf)	Peso Aprox. (Kg/m)
		mm	in			Diâm. d	e	g	T	H			
ZSG	C2040 C2042	25,40	1	7,94	7,92 15,88	3,98	8,2	10,5	1,5	11,7	1700	270	0,49 0,86
ZSG	C2050 C2052	31,75	1.1/4	9,53	10,16 19,05	5,09	10,2	12,2	2,0	15,1	2930	450	0,84 1,32
ZSG	C2060H C2062H	38,10	1.1/2	12,70	11,91 22,23	5,97	14,3	16,9	3,2	17,3	4100	660	1,45 2,17
ZSG	C2080H C2082H	50,80	2	15,88	15,88 28,58	7,97	18,0	19,0	3,2	23,3	7000	1150	2,00 3,10
ZSG	C2100H C2102H	63,50	2.1/2	19,05	19,05 39,68	9,55	21,9	24,5	4,8	28,8	11500	1900	3,60 5,81
ZSG	C2120H C2122H	76,2	3	25,40	22,23 44,45	11,12	25,40	28,2	4,8	33,8	15000	2500	4,60 7,60

ALTA QUALIDADE | DESEMPENHO E DURABILIDADE | SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

CONECTANDO MOVIMENTO COM **EXCELÊNCIA.**



SOLUÇÕES PARA DIVERSOS SEGMENTOS DA INDÚSTRIA

ROFORTE ROLAMENTOS


SOLUÇÕES QUE MOVEM A INDÚSTRIA

QUALIDADE
CONFIANÇA
DESEMPENHO

CORRENTE DE ELEVAÇÃO - EMPILHADEIRA

LINHA DE TRANSMISSÃO E COMPONENTES INDUSTRIAIS

ZSG
Quality Supplier

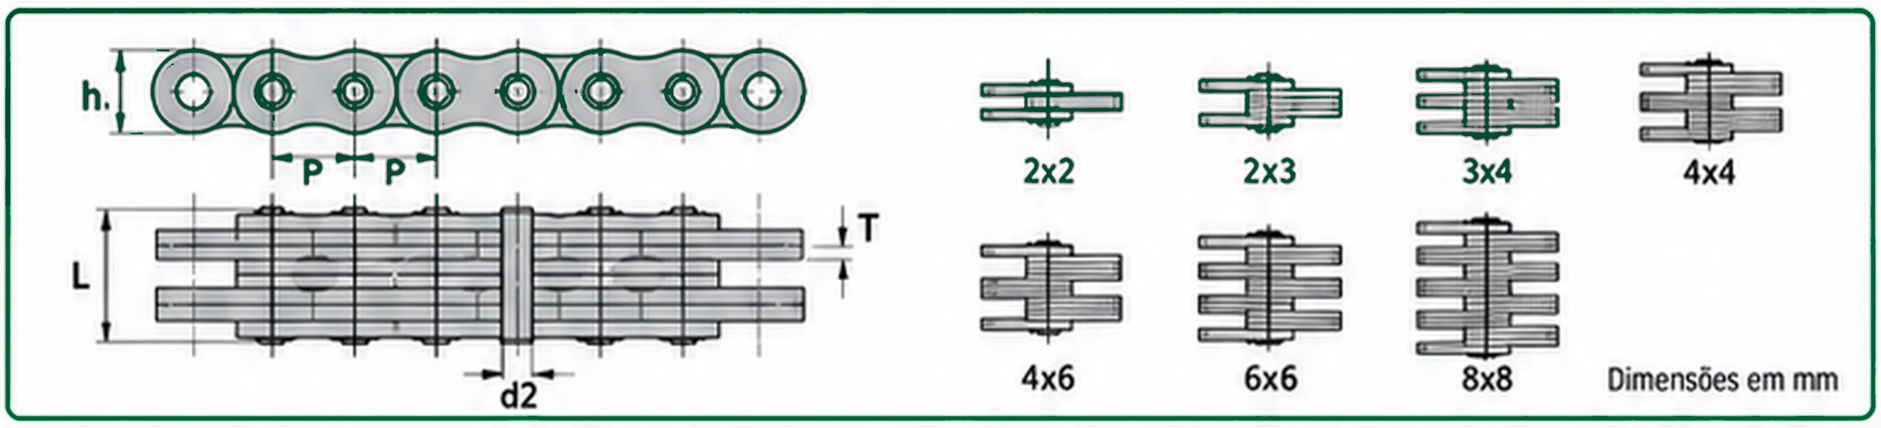

Referência ANSI	Passo P		Altura			Diâmetro (máx) d2	Comprimento (máx)	Carga de Ruptura (máx)	Peso kg/m
	mm	pol.	Combinação de Placas	Altura h	Espessura T			kef	
BL422	12,7	1/2"	2X2	12,07	2,08	5,09	11,05	3.220	0,62
BL423			2X3				13,16	3.220	0,80
BL434			3X4				17,40	3.340	1,12
BL444			4X4				19,51	4.450	1,28
BL446			4X6				23,75	4.450	1,60
BL488			8X8				36,45	9.290	2,56
BL522	15,88	5/8"	2X2	15,09	2,44	5,96	12,90	3.340	0,88
BL523			2X3				15,37	3.340	1,10
BL534			3X4				20,32	4.690	1,50
BL541			4X4				22,78	6.670	1,80
BL546			4X6				27,74	6.670	2,20
BL566			6X6				32,69	10.010	2,55
BL588			8X8				42,57	13.340	3,50
BL622	19,05	3/4"	2X2	18,11	3,3	7,04	17,37	4.890	1,45
BL623			2X3				20,73	4.890	1,80
BL634			3X4				27,43	7.550	2,50
BL644			4X4				30,78	9.730	2,90
BL666			4X6				37,49	9.730	3,60
BL688			6X6				44,20	14.600	4,30
			8X8				57,61	19.570	5,80
BL822	25,4	1"	2X2	24,13	4,09	9,54	21,84	8.450	2,20
BL823			2X3				25,48	8.450	2,70
BL834			3X4				33,76	12.900	3,80
BL844			4X4				37,90	16.500	4,30
BL666			6X6				46,18	16.900	5,40
BL888			6X6				54,46	25.360	6,50
			8X8				71,02	33.810	8,60
BL1022	31,75	1.1/4"	2X2	30,18	4,9	11,11	25,37	11.560	3,40
BL1023			2X3				30,33	11.560	4,30
BL1044			3X4				40,23	18.240	6,00
BL1044			4X4				45,19	23.130	8,90
BL1066			6X6				65,09	23.130	8,60
BL1088			8X6				84,81	34.100	10,30
			8X8					46,760	13,30
BL1222	38,10	1.1/2"	2X2	35,2	5,77	12,71	29,62	15.120	4,60
BL1223			2X3				35,43	15.120	5,80
BL1234			3X4				47,07	24.600	8,10
BL1244			4X4				52,88	30.250	9,30
BL1266			6X6				64,52	30.250	11,60
BL1288			6X6				76,15	45.370	13,90
			8X8				99,42	60.500	18,60
BL1422	44,45	1.3/4"	2X2	42,24	6,56	14,29	33,55	19.130	6,10
BL1423			2X3				40,16	19.130	7,60
BL1434			3X4				53,37	31.580	8,80
BL1444			4X4				59,97	38.260	13,20
BL1466			6X6				73,18	57.620	15,20
BL1488			6X6				89,89	85.740	14,00
			8X8				129,84	111.600	24,30
BL2023	63,5	2.1/2"	2X2	50,33	9,91	23,81	51,24	44.370	8,00
BL2034			2X3				61,70	43.370	10,00
BL2044			3X4				91,61	64.940	27,70
BL2046			4X4				91,57	86.740	31,60
BL2066			4X6				115,48	86.740	39,50
BL2088			6X6				131,39	13.011	67,40
			8X8				171,72	83.230	83,20

ATENDE DIVERSOS SETORES | PRODUTOS DE FABRICANTES RECONHECIDOS | ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA | ATENDIMENTO CONSULTIVO E ÁGIL

CONECTANDO MOVIMENTO COM EXCELÊNCIA.