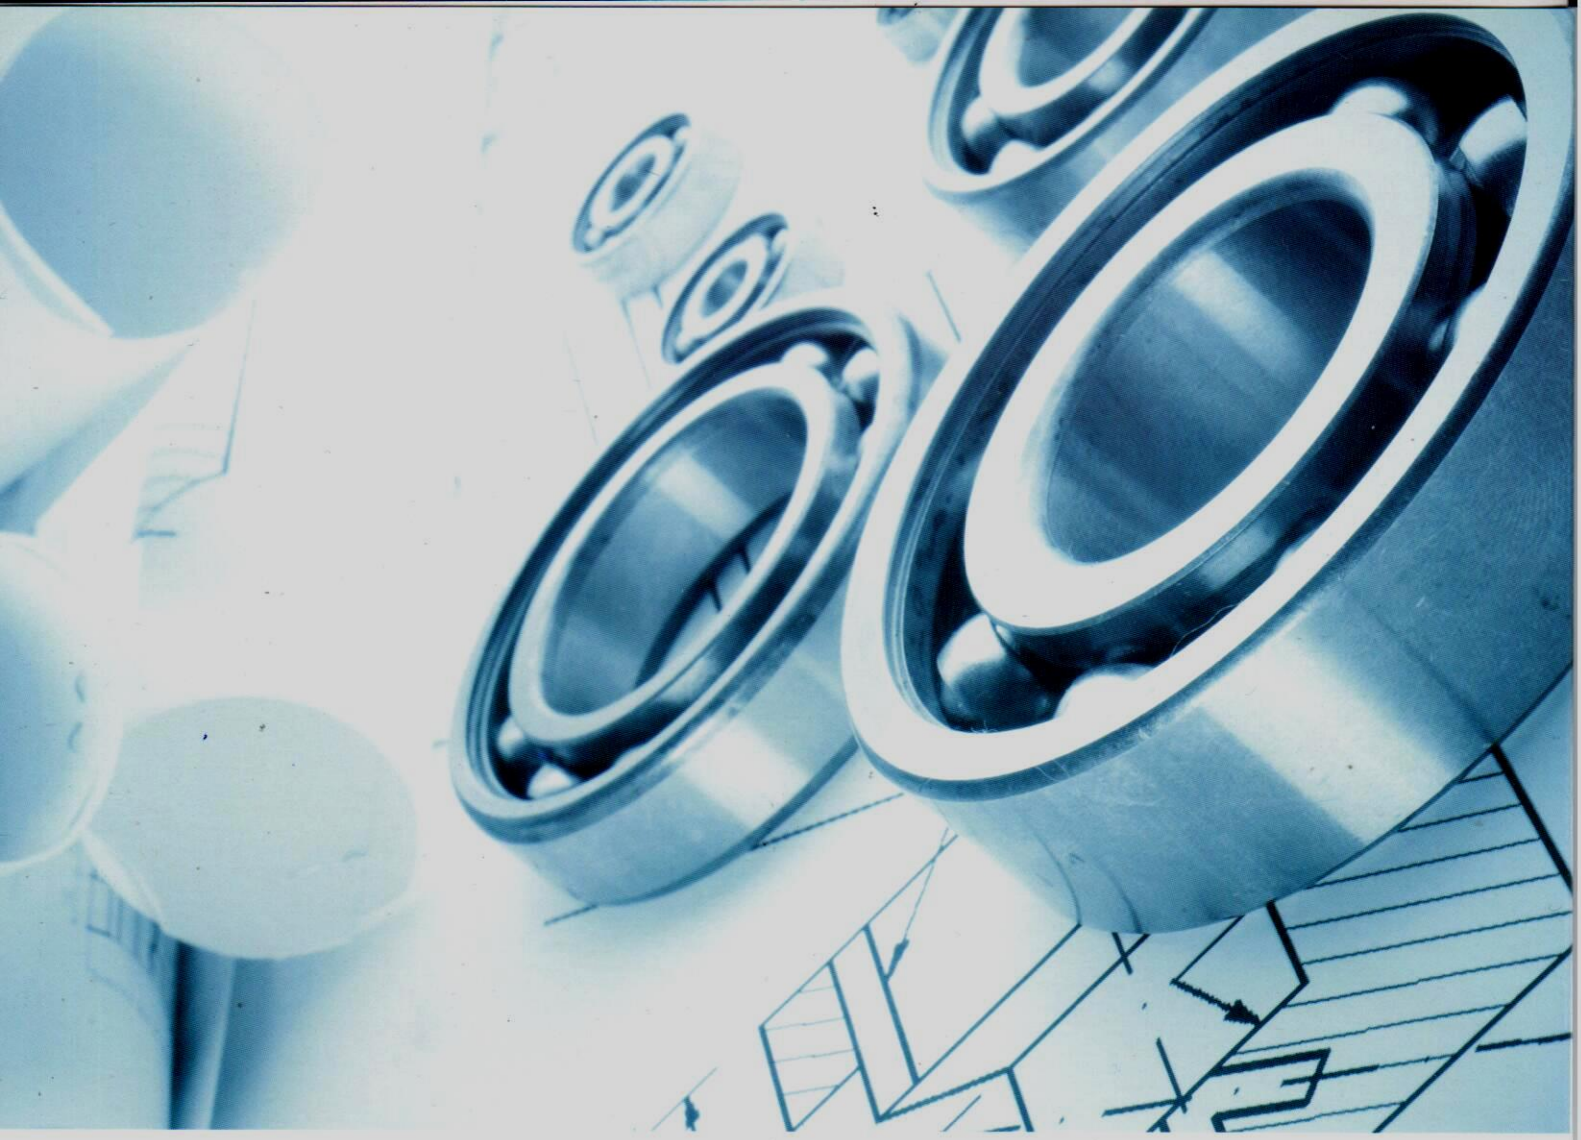


NINGBO RENHE MACHINERY BEARING CO., LTD.

RUWH®

INSPEÇÃO DE 100% DAS PEÇAS

RUWH®

QUEM SOMOS

- Estabelecido em 1967
- Com um total de ativos de 300 milhões de RMB e mais de 400 funcionários
- Terreno de 60.000 metros quadrados com 35.000 metros quadrados construídos
- Fornecedor líder em tecnologia de fabricação de uma variedade de rolamentos de esferas rígido de alta qualidade e precisão.
- A precisão de nossos produtos é P6, P5 com capacidade anual de fabricação de 150 milhões de rolamentos.
- Temos um grande estoque e podemos entregar os produtos em até 24 horas depois do pagamento realizado
- A faixa de tamanho dos rolamentos vão de φ5-110mm em seis séries que são 60XX, 62XX, 63XX, 68XX, 69XX e 16XXX.
- Temos foco na redução do impacto ambiental de um ativo durante seu ciclo de vida.
- Com certificação REACH, ISO9001, IATF16949, ISO 14001 e ISO 45001.
  Membro da Associação da Industra de rolamento da China











RUWH - Rolamentos rígido de esferas Especificação

ROLAMENTO BAS	Dimensão(mm)				Capacidade de Carga		Limite de Velocidade(rpm)			Peso
					Dinamica	Estática	Graxa		Óleo	
	d	D	B	r min	Cr (N)	Cor (N)	Aberto Z ZZ RZ 2RZ	RS 2RS	Aberto Z ZZ RS	(kg)
605	5	14	5	0.2	1440	550	40000	— —	50000	0.0035
606	6	17	6	0.3	2200	870	38000	— —	45000	0.0061
607	7	19	6	0.3	2600	1050	36000	— —	43000	0.0076
608	8	22	7	0.3	3310	1370	34000	24000	40000	0.0121
609	9	24	7	0.3	3330	1410	32000	22000	38000	0.0146
6000	10	26	8	0.3	4550	1950	30000	22000	36000	0.0190
6001	12	28	8	0.3	5120	2400	28000	18000	32000	0.0210
6002	15	32	9	0.3	5600	2850	24000	15000	28000	0.0300
6003	17	35	10	0.3	6000	3250	22000	13000	26000	0.0400
6004	20	42	12	0.6	9400	5050	18000	11000	20000	0.0680
60/22	22	44	12	0.6	10450	5700	17000	11000	20000	0.0720
6005	25	47	12	0.6	10100	5800	15000	9500	18000	0.0790
6006	30	55	13	1.0	13200	8250	13000	8000	15000	0.1130
6007	35	62	14	1.0	16000	10300	11000	6700	13000	0.1490
6008	40	68	15	1.0	16800	11500	10000	6000	12000	0.1850
6009	45	75	16	1.0	21000	14770	9000	5300	11000	0.2310
6010	50	80	16	1.0	22050	16200	8500	4800	10000	0.2500
6011	55	90	18	1.1	30800	22500	7500	4500	9000	0.3620
6012	60	95	18	1.1	30800	22500	7100	4000	8500	0.3840
6013	65	100	18	1.1	30500	25200	6700	4000	8000	0.4300
6014	70	110	20	1.1	38000	31000	6000	3600	7100	0.5980
6015	75	115	20	1.1	29500	33500	5600	3400	6700	0.6380
6016	80	125	22	1.1	47500	40000	5300	3200	6300	0.8540
6017	85	130	22	1.1	49500	43000	5000	3000	6000	0.8990
6018	90	140	24	1.5	58000	50000	4800	2800	5600	1.1600
6019	95	145	24	1.5	60500	54000	4500	2600	5300	1.2000
6020	100	150	24	1.5	60000	54000	4300	2600	5300	1.2500

ROLAMENTO BAS	Dimensão(mm)				Capacidade de Carga		Limite de Velocidade(rpm)			Peso
					Dinamica	Estática	Graxa		Óleo	
	d	D	B	r min	Cr (N)	Cor (N)	Aberto Z ZZ RZ 2RZ	RS 2RS	Aberto Z ZZ RS	(kg)
625	5	16	5	0.3	1740	670	36000	— —	43000	0.0049
626	6	19	6	0.3	2600	1050	32000	— —	40000	0.0081
627	7	22	7	0.3	3310	1370	30000	21000	36000	0.0128
628	8	24	8	0.3	3660	1630	28000	20000	34000	0.0173
629	9	26	8	0.3	4550	1950	28000	20000	34000	0.0194
6200	10	30	9	0.6	5100	2390	24000	18000	30000	0.0320
6201	12	32	10	0.6	6800	3050	22000	17000	28000	0.0350
6202	15	35	11	0.6	7650	3750	20000	14000	24000	0.0450
6203	17	40	12	0.6	9550	4800	17000	12000	20000	0.0640
6203/42	17	42	12	0.6	11400	5400	17000	12000	20000	0.0760
6204	20	47	14	1.0	12800	6600	15000	11000	18000	0.1030
6205	25	52	15	1.0	14000	7900	13000	9000	15000	0.1270
62/28	28	58	16	1.0	16600	9600	12000	8000	14000	0.1700
6206	30	62	16	1.0	19500	11400	11000	7500	13000	0.2020
62/32	32	65	17	1.0	22500	13100	10000	7100	12000	0.2200
6207	35	72	17	1.1	25600	15200	9500	6300	11000	0.2870
6208	40	80	18	1.1	29500	18100	8500	5600	10000	0.3670
6209	45	85	19	1.1	31650	20700	7500	5300	9000	0.4160
6210	50	90	20	1.1	35000	23200	7100	4800	8500	0.4620
6211	55	100	21	1.5	43350	29400	6300	4300	7500	0.6020
6212	60	110	22	1.5	47770	32750	5600	3800	7100	0.7890
6213	65	120	23	1.5	57500	40000	5300	3600	6300	0.9790
6214	70	125	24	1.5	62000	44000	5000	3400	6300	1.0700
6215	75	130	25	1.5	66000	49500	4800	3200	5600	1.1700
6216	80	140	26	2	72500	53000	4500	3000	5300	1.3800
6217	85	150	28	2	84000	62000	4300	2800	5000	1.7400
6218	90	160	30	2	96000	71500	4000	2600	4800	2.1500
6219	95	170	32	2.1	109000	82000	3800	2600	4500	2.5900
6220	100	180	34	2.1	122000	93000	3600	2400	4300	3.1200

ROLAMENTO BAS	Dimensão(mm)				Capacidade de Carga		Limite de Velocidade(rpm)			Peso
					Dinamica	Estática	Graxa		Óleo	
	d	D	B	r min	Cr (N)	Cor (N)	Aberto Z ZZ RZ 2RZ	RS 2RS	Aberto Z ZZ RS	(kg)
685	5	11	3/5	0.15	775	320	46000	— —	53000	0.0012/0.0019
686	6	13	3.5/5	0.15	880	410	40000	— —	50000	0.0019/0.0027
687	7	14	3.5/5	0.15	930	460	40000	— —	45000	0.0021/0.0030
688	8	16	4/5	0.20	1330	650	36000	— —	43000	0.0033/0.0040
689	9	17	4/5	0.20	1400	730	36000	— —	43000	0.0035/0.0044
6800	10	19	5	0.3	1820	930	34000	24000	40000	0.0050
6801	12	21	5	0.3	1910	1040	32000	20000	38000	0.0060
6802	15	24	5	0.3	2070	1260	28000	17000	34000	0.0070
6803	17	26	5	0.3	2220	1460	26000	15000	30000	0.0070
6804	20	32	7	0.3	3990	2480	22000	13000	26000	0.0170
6805	25	37	7	0.3	3660	2650	18000	10000	22000	0.0210
6806	30	42	7	0.3	4720	3600	15000	9000	18000	0.0240
6807	35	47	7	0.3	4950	4050	14000	7500	16000	0.0270
6808	40	52	7	0.3	5140	4390	12000	6700	14000	0.0310
6809	45	58	7	0.3	6440	5650	11000	6000	13000	0.0380
6810	50	65	7	0.3	6600	6080	9500	5300	11000	0.0500
695	5	13	4	0.2	1070	420	43000	— —	50000	0.0025
696	6	15	5	0.2	1470	600	40000	— —	45000	0.0038
697	7	17	5	0.3	1940	810	36000	— —	43000	0.0052
698	8	19	6	0.3	2110	950	36000	— —	43000	0.0072
699	9	20	6	0.3	2120	970	34000	— —	40000	0.0084
6900	10	22	6	0.3	2690	1270	32000	22000	38000	0.0090
6901	12	24	6	0.3	2900	1450	30000	20000	36000	0.0100
6902	15	28	7	0.3	4620	2260	26000	17000	30000	0.0150
6903	17	30	7	0.3	4600	2550	24000	15000	28000	0.0170
6904	20	37	9	0.3	6380	3650	19000	12000	22000	0.0370
6905	25	42	9	0.3	7000	4550	16000	10000	19000	0.0420
6906	30	47	9	0.3	7200	5050	14000	8500	17000	0.0520
6907	35	55	10	0.6	10370	7180	12000	7500	15000	0.0750
6908	40	62	12	0.6	12100	8950	11000	6300	13000	0.1120
6909	45	68	12	0.6	14100	10850	9500	5600	12000	0.1260
6910	50	72	12	0.6	14500	11700	9000	5300	11000	0.1350
16001	12	28	7	0.3	5120	2400	28000	—	32000	0.0190
16002	15	32	8	0.3	5600	2850	24000	—	28000	0.0270
16003	17	35	8	0.3	6000	3250	22000	—	26000	0.0330
16004	20	42	8	0.3	6700	4130	18000	—	20000	0.0480
16005	25	47	8	0.3	7300	4950	15000	—	18000	0.0590
16006	30	55	9	0.3	11250	8800	13000	—	15000	0.0870
16007	35	62	9	0.3	12250	8800	11000	—	13000	0.1070
16008	40	68	9	0.3	12650	9600	10000	—	12000	0.1300
16009	45	75	10	0.6	14500	11700	9000	—	10000	0.1670
16010	50	80	10	0.6	14800	12700	8500	—	10000	0.1750

ROLAMENTO BAS	Dimensão(mm)				Capacidade de Carga		Limite de Velocidade(rpm)			Peso
					Dinamica	Estática	Graxa		Óleo	
	d	D	B	r min	Cr (N)	Cor (N)	Aberto Z ZZ RZ 2RZ	RS 2RS	Aberto Z ZZ RS	(kg)
635	5	19	6	0.3	2800	1050	32000	— —	40000	0.0084
636	6	22	7	0.3	3280	1360	30000	21000	36000	0.0140
637	7	26	9	0.3	3680	1660	28000	20000	34000	0.0245
638	8	28	9	0.3	4590	1980	28000	20000	34000	0.0285
639	9	30	10	0.6	5120	2390	24000	18000	30000	0.0360
6300	10	35	11	0.6	7650	3470	22000	17000	26000	0.0532
6301	12	37	12	1.0	9800	4200	20000	16000	24000	0.0574
6302	15	42	13	1.0	11400	5400	17000	12000	20000	0.0804
6303	17	47	14	1.0	13550	6550	15000	11000	18000	0.1096
6304	20	52	15	1.1	16000	7900	14000	1000	17000	0.1417
6305	25	62	17	1.1	22450	11550	11000	8000	13000	0.2193
6306	30	72	19	1.1	27000	15200	9500	6700	12000	0.3498
6307	35	80	21	1.5	33350	19200	8500	6000	10000	0.4542
6308	40	90	23	1.5	40750	24000	7500	5300	9000	0.6394
6309	45	100	25	1.5	53050	32200	6700	4800	8000	0.8363
6310	50	110	27	2.0	62050	38300	6000	4300	7500	1.0822
6311	55	120	29	2.0	71650	45000	5600	4000	6700	1.3676
6312	60	130	31	2.1	81900	52150	5300	3600	6300	1.7095
6313	65	140	33	2.1	92500	60000	4800	3400	6000	2.0800
6314	70	150	35	2.1	104000	68000	4500	3200	5300	2.5300
6315	75	160	37	2.1	113000	77000	4300	2800	5000	3.0300
6316	80	170	39	2.1	123000	86500	4000	2800	4800	3.6700
6317	85	180	41	3	133000	97000	3800	2600	4500	4.2200
6318	90	190	43	3	143000	107000	3600	2400	4300	4.9200
6319	95	200	45	3	153000	119000	3000	2400	3600	5.7600
6320	100	215	47	3	173000	141000	2800	2200	3400	7.0400
6321	105	225	49	3	184000	154000	2600	2000	32000	8.0900
6322	110	240	50	3	205000	179000	2400	—	3000	9.5100